

TUBE A COLLER EN PVC PRESSION PN10




Texte descriptif

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression.

Utilisé pour les réseaux de piscines, d'irrigation ou encore en plomberie pour une installation domestique, leur épaisseur et leurs propriétés garantissent une résistance stable au cours de leur utilisation.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0110001	32	1.6	6
0110002	40	1.9	6
0110003	50	2.4	6
0110004	63	3.0	6
0110005	75	3.6	6
0110006	90	4.3	6
0110007	110	4.2	6
0110008	125	4.8	6
0110009	140	5.4	6
0110010	160	6.2	6
0110011	180	6.9	6
0110012	200	7.7	6
0110013	225	8.6	6
0110014	250	9.6	6
0110015	315	12.1	6
0110016	400	15.3	6
0110017	500	19.1	6

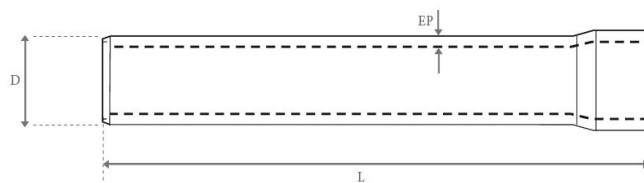

TUBE A COLLER EN PVC PRESSION PN10

Domaine d'application

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression

Caractéristique technique

Ils résistent à la corrosion, aux diverses attaques chimiques des sols mais surtout à la pression exercée par les différents passages. Vous obtenez ainsi un réseau complètement étanche, durablement, sans risque d'infiltration ou de fissures

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR $\leq$ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée $\geq$ 1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Rétraction longitudinal à 150°	$\leq$ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	$\geq$ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	$\geq$ 8%	ISO 6252-2
Température de ramollissement Vicat (VST)	$\geq$ 79°	EN 2507