



TUBE A JOINT EN PVC PRESSION PN16




Texte descriptif

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression.

Utilisé pour les réseaux de piscines, d'irrigation ou encore en plomberie pour une installation domestique, leur épaisseur et leurs propriétés garantissent une résistance stable au cours de leur utilisation.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0216001	63	4.7	6
0216002	75	5.6	6
0216003	90	6.7	6
0216004	110	6.6	6
0216005	125	7.4	6
0216006	140	8.3	6
0216007	160	9.5	6
0216008	180	10.7	6
0216009	200	11.9	6
0216010	225	13.4	6
0216011	250	14.8	6
0216012	315	18.7	6
0216013	400	23.7	6
0216014	500	29.7	6

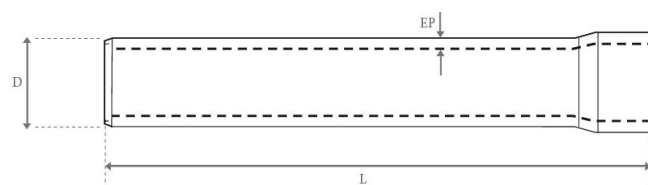

TUBE A JOINT EN PVC PRESSION PN16

Domaine d'application

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression

Caractéristique technique

Ils résistent à la corrosion, aux diverses attaques chimiques des sols mais surtout à la pression exercée par les différents passages. Vous obtenez ainsi un réseau complètement étanche, durablement, sans risque d'infiltration ou de fissures

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR $\leq$ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée $\geq$ 1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Rétraction longitudinal à 150°	$\leq$ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	$\geq$ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	$\geq$ 8%	ISO 6252-2
Température de ramollissement Vicat (VST)	$\geq$ 79°	EN 2507