FICHE TECHNIQUE

# TUBE PVC A COLLER PN8 POUR FORAGE

## Texte descriptif

Nos tubes pvc forage Ils répondent aux exigences de la norme NF EN 1452 et sont aussi aptes au contact alimentaire. Ils sont de différentes couleurs . Ils sont destinés à l'équipement des forages d'agriculture .

Ils sont totalement inertes à la plupart des éléments agressifs présents dans les nappes.

| Référence | Diamètre ext. (mm) | EP (mm) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|
| 06008001 | 110 | 3.4 | 6 |
| 06008002 | 125 | 3.9 | 6 |
| 06008003 | 140 | 4.3 | 6 |
| 06008004 | 160 | 4.9 | 6 |
| 06008005 | 180 | 5.5 | 6 |
| 06008006 | 200 | 6.2 | 6 |
| 06008007 | 225 | 6.9 | 6 |
| 06008008 | 250 | 7.7 | 6 |
| 06008009 | 280 | 8.6 | 6 |
| 06008010 | 315 | 9.7 | 6 |
| 06008011 | 355 | 10.9 | 6 |
| 06008012 | 400 | 12.3 | 6 |
| 06008013 | 450 | 13.8 | 6 |
| 06008014 | 500 | 15.3 | 6 |

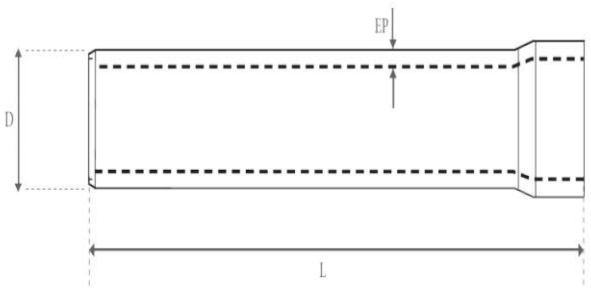

FICHE TECHNIQUE

# TUBE PVC A COLLER PN8 POUR FORAGE

## Domaine d'application

Ces tubes sont destinés au cheminage des forages d'eau : Des villes et des syndicats (Adduction d'eau) / Des particuliers et des agriculteurs

- Les travaux de sondage et d'environnement.

## Caractéristique technique

- Nos tubes PVC FORAGE subissent un contrôle qualité pendant leur fabrication afin de garantir leur fiabilité à l'utilisation.

- Faciles à manier et à transporter.

-Aucune influence sur la qualité de l'eau potable -

- Une rigidité suffisante pour répondre de la pression du sol.

## Essai

| Essai tuyaux | Exigence | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| **Masse Volumique** | 1350-1460 kg/m | Iso 1183 |
| **Résistance au choc** | TIR ≤ 10% | EN 744 |
| **Résistance à la pression 20°** | Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h | NM ISO 1167 |
| **Etanchéité des assemblages** | Pas de fuite | EN 1277 |
| **Retrait après recuit** | ≤ 5% | NM ISO 2505 |
| **Tension uni axial: Contraint maximum** | ≥ 45 MPA | ISO 6259-1 |
| **Contrainte à la rupture** | ≥ 8% | ISO 6252-2 |